



ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО В АНТИВАНДАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ПГУ схема 1 4)

(Накладной способ монтажа)

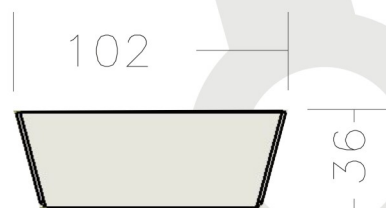
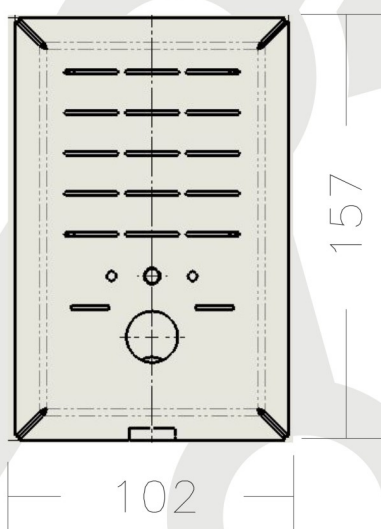


Рис.1. Вид и размеры, мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Переговорное устройство в антивандальном исполнении предназначено для обеспечения переговорной связи на линии «абонент-диспетчер» со стороны абонента.

Выпускается в 2 вариантах исполнения:

1. Переговорное устройство в антивандальном исполнении (ПГУ схема 14) - устанавливается накладным способом;
2. Переговорное устройство в антивандальном исполнении 2 (ПГУ-2) - устанавливается врезным способом.

1. Устройство подключается на вход переговорной связи концентратора универсального
2. Режим работы устройства – непрерывный, круглосуточный
3. Возможность регулировки уровня громкости устройства - реализована в 5 режимах от 0 до 12dB.
4. Конструкция корпуса - с повышенной степенью защиты от внешних повреждений
5. Материал корпуса - металл
6. Габариты устройства для накладного монтажа - см. Рис.1
7. Масса устройства - не более 0,65 кг.
8. Средний срок службы - не менее 10 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Устройство допускается подключать на вход переговорной связи концентратора универсального 2 способами:

1. с использованием 4-х. жил кабеля - 4-х. проводная схема.
2. с использованием 3-х. жил кабеля - 3-х. проводная схема.

Жилы для подключения контактов “общий” и “микрофон” обязательно должны быть в одной паре кабеля.

Максимальная гибкость

и надежность в решении различных задач ЖКХ

АСУД - 248

Москва, г. Зеленоград
+7 [499] 995 0053

www.tekon.ru

e-mail: tekon@tekon.ru
+7 [499] 995 0063