


До 255 электросчетчиков на один интерфейс RS-485 КЦС-ИРМ, с использованием (при необходимости) повторителей интерфейса (см. РЭ на подключаемый прибор учета электроэнергии)

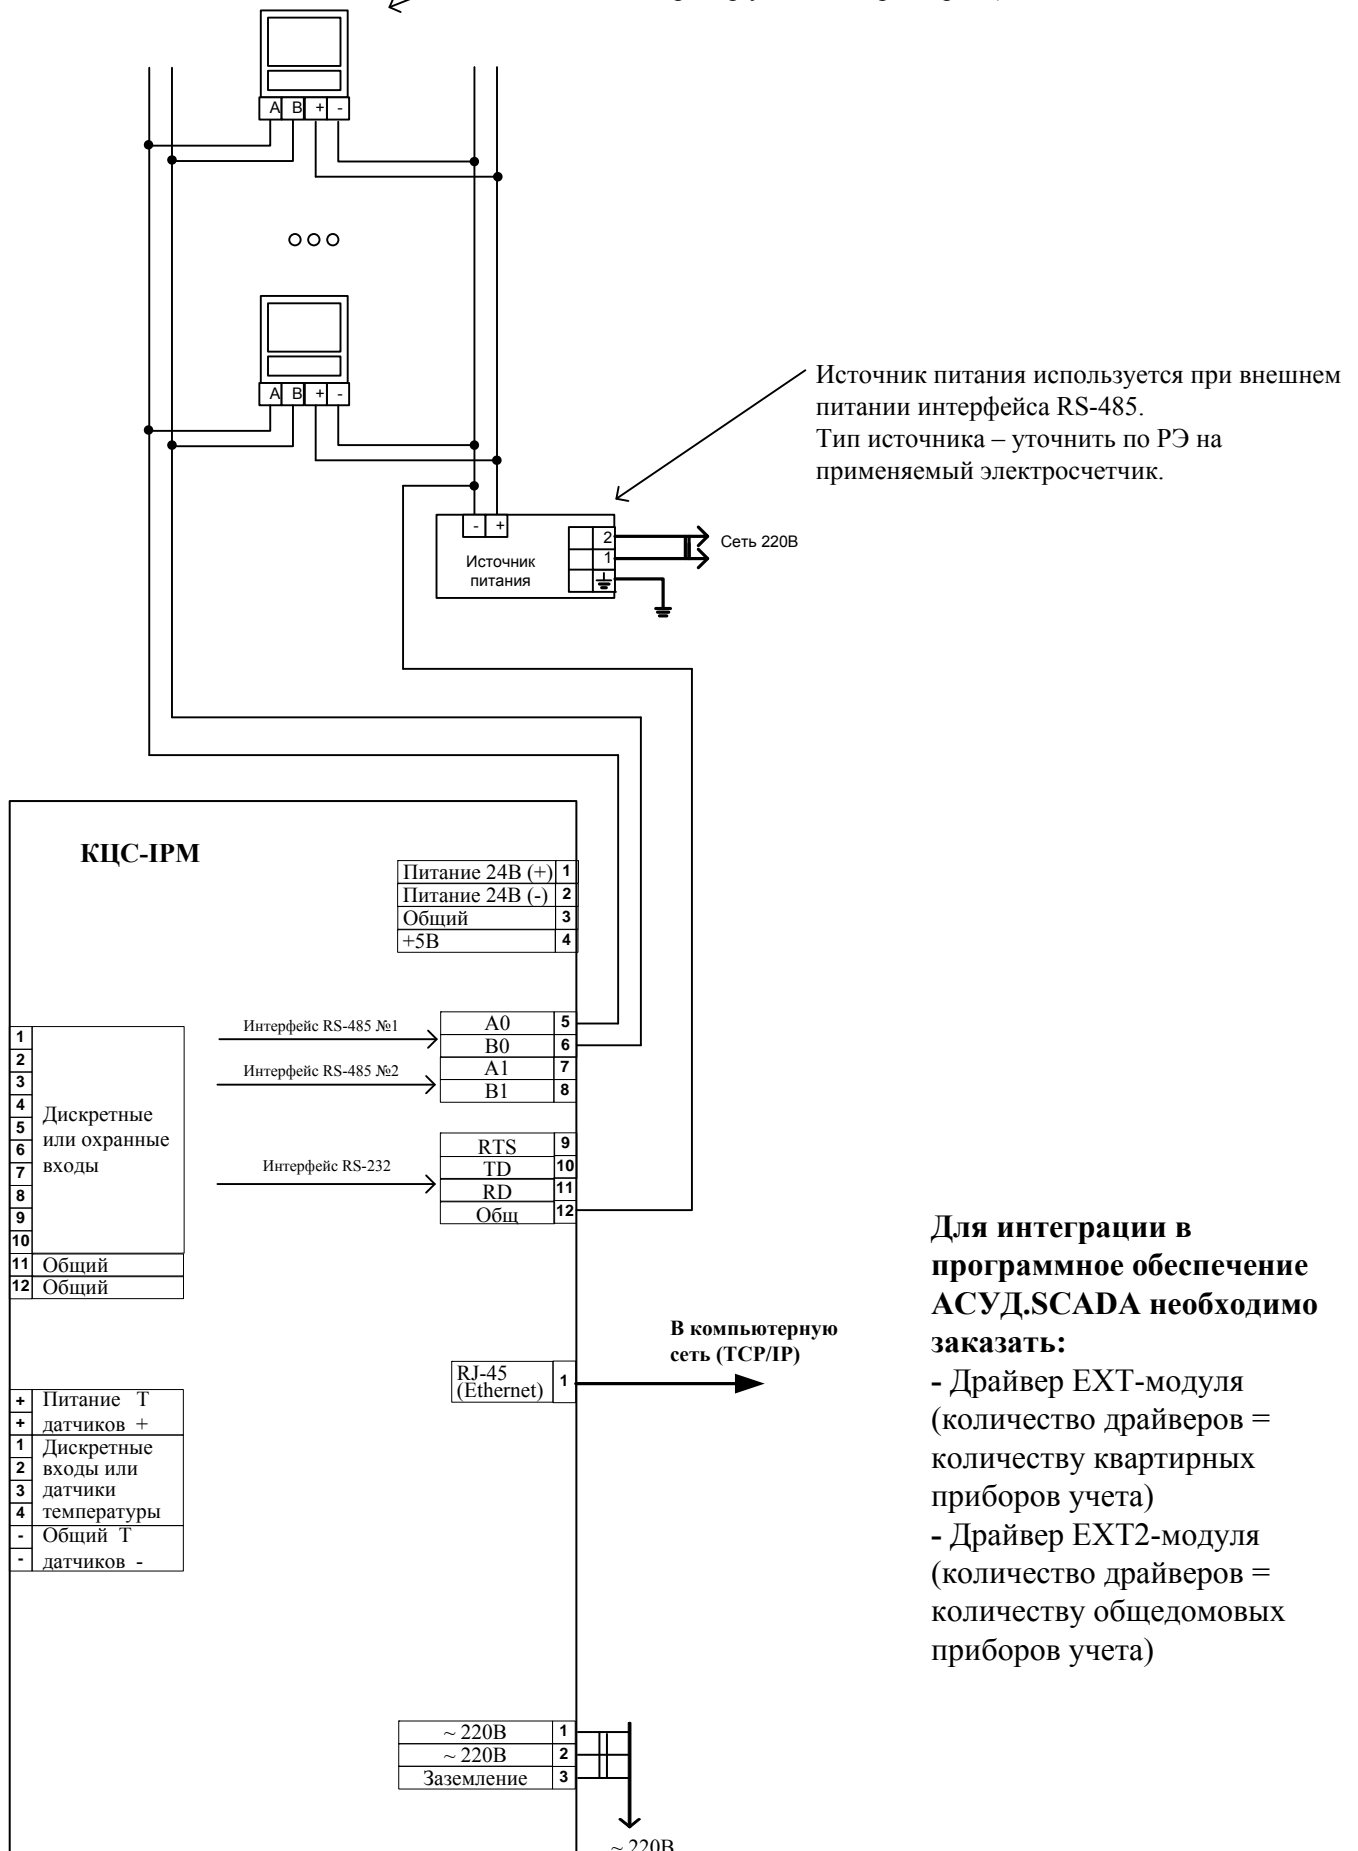

Для интеграции в программное обеспечение АСУД, SCADA необходимо заказать:

- Драйвер EXT-модуля (количество драйверов = количеству квартирных приборов учета)
- Драйвер EXT2-модуля (количество драйверов = количеству общедомовых приборов учета)

Рис. Б 4.4.1-3 Схема подключения концентратора цифровых сигналов ИРМ (КЦС-ИРМ) и приборов учета электроэнергии по интерфейсу RS-485. Питание интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего или встроенного в электросчетчик источника питания.