



Концентратор универсальный - 2ДМ (КУН-2ДМ)


Назначение

КУН предназначен для диспетчеризации лифтов по проводной линии связи.

Работает под управлением Пульта АСУД-248 ПК, КИО, СТД.

К КУН можно подключить от одной до трех лифтовых станций.

Поддерживаетсястыковка как по "сухим контактам", так и по протоколу, через КСЛ-RS.

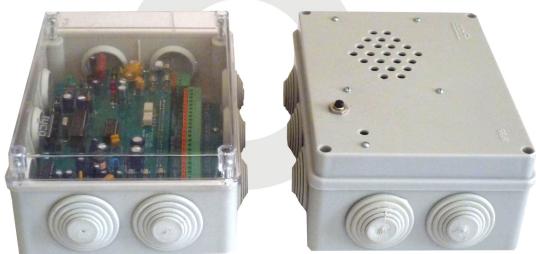

Внешний вид КУН-2ДМ

КУН-2ДМП - со встроенным
переговорным устройством
КУН-2ДМ - без встроенного
переговорного устройства

Технические характеристики

Потребляемая мощность:

- под нагрузкой max.5 Вт

Количество каналов ПГС 3

Количество дискретных входов 5 (7)

Интерфейс для подключения

RS-устройств RS-485

Количество входов для цифровых

датчиков температуры 2

Источник питания..от Пульта, КИО, СТД

Реализует дополнительные функции по
управлению инженерным
оборудованием, через RS-
концентраторы.

Структурная схема решения

